

FICHA TÉCNICA

Banqueo de computadora Chevrolet Aveo 2008 1.6L

Simulador mBeta Pro

Señales que se usan para el banqueo:

Pin	Señal	Pin en ECU
19	CKP	M21
37	CMP	M26
36	Inyector 1	M25
17	Inyector 2	M22
35	Inyector 3	M24
16	Inyector 4	M11
32	Bobina Neg1	M35
13	Bobina Neg2	M33
31	Bobina Neg3	M1
12	Bobina Neg4	M51



MTE-THOMSON
mte-thomson.com/es

**Fuente
+12V**

GND
M37 a M41;
chasis


+12V
K1, K17,
K18 y M3

19 37 1 20

Borne GND




Prof. José Luis Orozco Cuautle

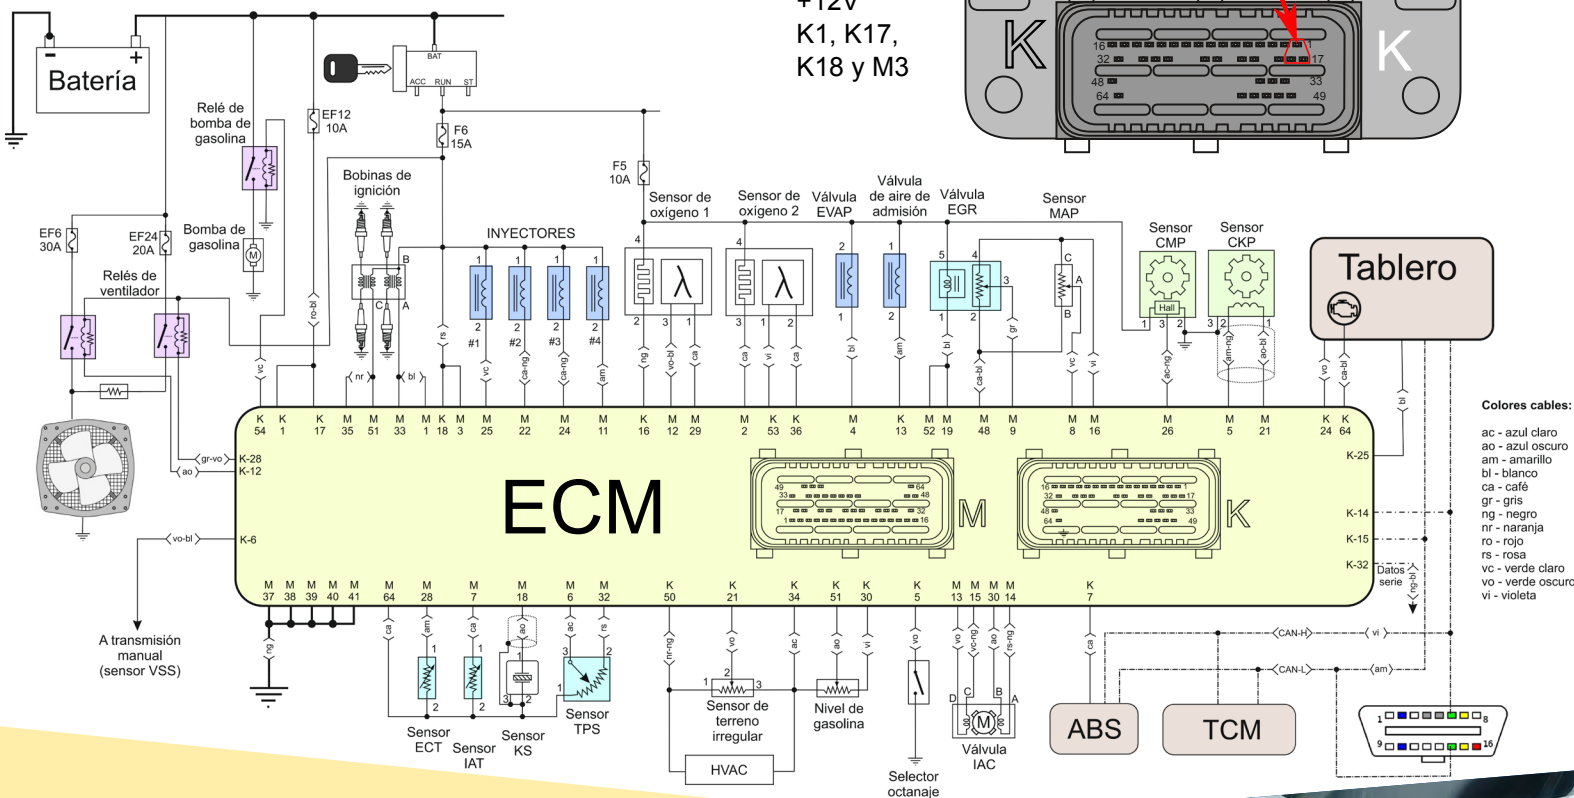

mBeta

Carr. México Texcoco Km. 26 11
Col. Francisco Villa, 56390
Chicoloapan, Méx.
Oficinas: 55 8288 3505
Whatsapp: 55 4834 8657
Email: mbeta_cdmx@outlook.com
Facebook: mBeta reparación de ecus

**Virtual
Curso avanzado
de Electrónica
VAG (VW)**

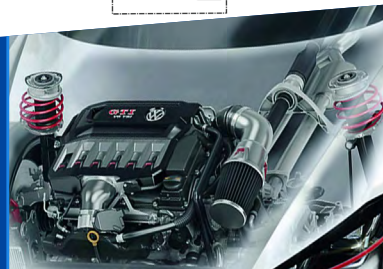

555496-5820

551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52

electronicayservicio.com